



SISTEMAS PARA FRENTES DE PLACARD

KIT D52 (Cod. D52KIT)

(Rulemán blindado) con guías de aluminio

Usos


Para puertas corredizas con deslizamiento al piso, de madera, de muebles y placares.

Detalles

Rueda de poliamida con Rodamiento a rulemán blindado de suave y muy silencioso deslizamiento. **Soporta 52 kg. por hoja.** Sistema para 2 hojas. Opción rueda de aplicar o embutir. Guía superior e inferior de aluminio, con terminación en anodizado natural.

Con tope que evita el cruce de las puertas.

Fácil instalación.

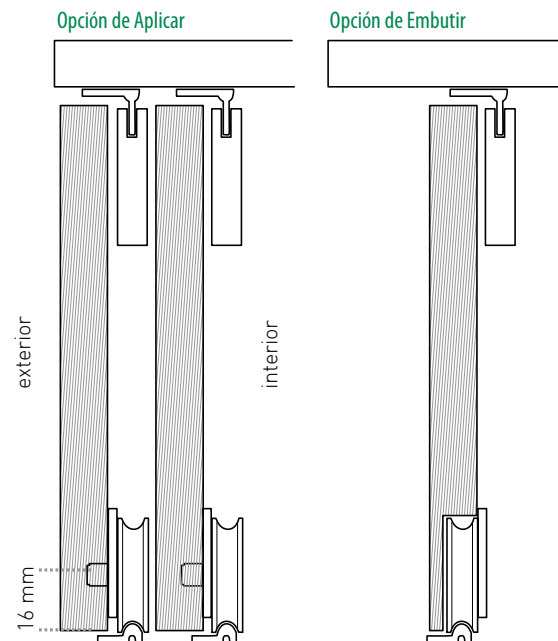

Alto de hoja = Altura de Vano - 9mm
Ancho de hoja = Altura del vano / 2 + 10mm

Componentes

Cod.	Cant.	Modelo
D52	4	RUEDA D52 "APLICAR"
D52C	4	CLIP NYLON SUPERIOR D52
R25	1	TOPE CRUCE DE HOJAS
TOR	-	TORNILLOS DE INSTALACIÓN
Se usa con:		
D52RI2 / D52RI3 / D52RI6		GUÍA INFERIOR Anod. Natural x 2 / x 3 / x 6mts.
D52RS2 / D52RS3 / D52RS6		GUÍA SUPERIOR Anod. Natural x 2 / x 3 / x 6mts.

Instalación

- La hoja interior se debe colocar antes de fijar el perfil superior de la hoja exterior.
 - La base del clip superior debe fijarse al ras del borde superior de la hoja.
 - Hacer el orificio para alojar el perno de la rueda a 16 mm del borde inferior de la hoja.
 - Regular la altura de las hojas girando la base de la rueda hasta conseguir la posición adecuada, luego fijar dicha base mediante el tornillo de seguridad. Chequear que las hojas queden a Plomo.
 - Colocar las Ruedas y los Clips, en las hojas, a 5 cm de cada borde lateral
- * Los rieles se proveen en 2 y 3 metros.

Video de instalación disponible en www.metalurgicaruedamas.com.ar