




## Resumen Programación Top 4 Trimpots

### Grabar Controles:

- 1) Cerrar Jumper PROG.
- 2) Presionar el botón del control remoto que desea grabar.
- 3) Sin soltar el botón del control, presionar botón GRV en la central por un segundo
- 4) Soltar los dos botones (control y central) y luego sacar Jumper PROG.

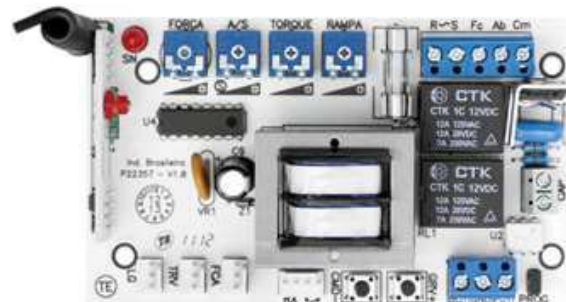

### Grabar Recorrido:

- 5) Poner portón a la mitad del recorrido, poner imanes de fines de carrera en portón para los cortes en apertura y cierre, lo más cercano a los sensores.
- 6) Corroborar la fuerza del equipo con el trimpot FORCA, subir o bajar al nivel de fuerza deseado (entre mínimo y máximo)
- 7) Presionar botón de control remoto y dejar que el portón cierre y corte con fin de carrera de cierre.
- 8) Presionar nuevamente el control y dejar que el portón abra y corte con fin de carrera de apertura.
- 9) Fin de programación básica.

**Nota:** Si desea **grabar nuevamente el recorrido** por corrección de imanes en el portón, desenchufe el equipo de los 220V y volver presionar el control para que realice el ciclo de cierre y apertura.

### Otros complementos de programación

**Borrar Controles:** Cerrar Jumper programación (PROG), presionar y liberar el botón CMD por tres veces, luego presionar y liberar botón GRV una vez, sacar Jumper de programación (PROG). Se borran todos los controles, no es posible borrar de a uno.

**Control de Rampa:** La rampa de frenado se mueve el potenciómetro que dice RAMPA en sentido horario para subir la rampa y antihorario para bajarla.

**Control de Fuerza:** La fuerza se controla a través del potenciómetro que dice FORCA en sentido horario para subir y antihorario para bajar.